

ISSO POWER 9000 SA DE CV
 AV. VALLE DE SANTIAGO No.27 COL. VALLE DE ARAGON 1a SECC
 NEZAHUALCOYOTL EDO DE MEXICO C.P 57100
 TEL: 57120329 / 57120939 / 57120965 / 50620700 / 50620701 / 50620702

BATERÍAS SELLADAS

LIBRES DE MANTENIMIENTO



> Características


- Baterías de Plomo Acido de Válvula Regulada (VLRA)
- Libres de Mantenimiento • Confiabilidad y Calidad
- Certificación UL, CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TL9000 y Seguridad VDS aprobada
- Larga vida útil (mayor numero de ciclos de descarga)
- Baja Autodescarga

> Aplicaciones

UPS, Sistemas de alarmas, Computadoras, Sistemas de Cable, Equipos Médicos, Sistemas de Telecomunicación, Lámparas de Emergencia, Sistemas de TV, audio y video, Sistemas de Seguridad, Juguetes, etc.

MODELO	OBS125	OBS127.2	OBS129	OSB1212	OBS1218	OBS1226	OBS1234	OBS1250	OBS1275	OBS12100	OBS12130
Capacidad (Ah)	5	7.2	9	12	18	26	36	50	75	100	130
Voltaje (Vcd)	12										
Corriente de carga máxima (A)	1.5	2.1	2.7	3.6	5.4	7.8A	9.9	15	22.5	30	39
Corriente de descarga máx. (A)	75	105	135	180	270	390	495	600	900	1200	1300
Voltaje de carga (ciclo de uso) (Vcd)	14.4 a 15										
Voltaje de Flotación (VCD)	13.5 a 13.8										
Resistencia Interna (a 1KHz) mΩ	34	17	14	13	10.5	11	10	5	5	5	5
Temperatura Descarga (°C)	- 15° ~ 50°										
Peso (Kg.) CORREGIR VALORES	1.62	2.2	2.7	3.65	5.6	8	9.9	14.5	24.2	30.5	43
Material de empaque	ABS (UL94 HB retardante de fuego)										
Medidas (largo x ancho x alto) (mm)	90x70x107	151 x65x102	151x65x102	151x98x98	181x76x167	175x166x125	197x131x180	198x166x171	260x170x207	306x168x214	352x170x278
Tipo de Terminal	F1	F1	F2	F2	F3	F3	F4	F4	F8	F8	F8

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

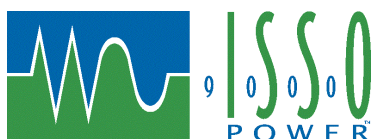

www.tiendaisso9000.com